

Présentation Produit

La Sirène intérieure SE200 a été conçue pour fonctionner avec les systèmes d'alarme sans fil Videofied™.

Ses principales caractéristiques sont :

- **Totalement sans-fil et alimentation par piles alcalines**
- **Double autoprotection : à l'arrachement et à l'ouverture**
- **Communication régulière de son état à la centrale d'alarme**

Procédure d'installation


Afin de faciliter l'installation, la programmation et le test radio doivent être faits pour vérifier la bonne communication entre la centrale d'alarme et les périphériques avant leur installation définitive. Installez la sirène ou tout autre équipement du système en respectant l'ordre suivant :

- > **Programmation et test radio** – enregistrez la sirène ou tout autre équipement dans la centrale d'alarme et testez la performance radio depuis l'emplacement prévu pour l'installation de la sirène.
- > **Fixation** – fixez la sirène à l'emplacement prévu à cet effet.

Programmation et Test Radio

Les informations ci-dessous résument les différentes étapes de la programmation et du test d'une sirène. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'installation de la centrale d'alarme

- 1 Retirez les vis de fermeture, retirez le couvercle et insérez les piles

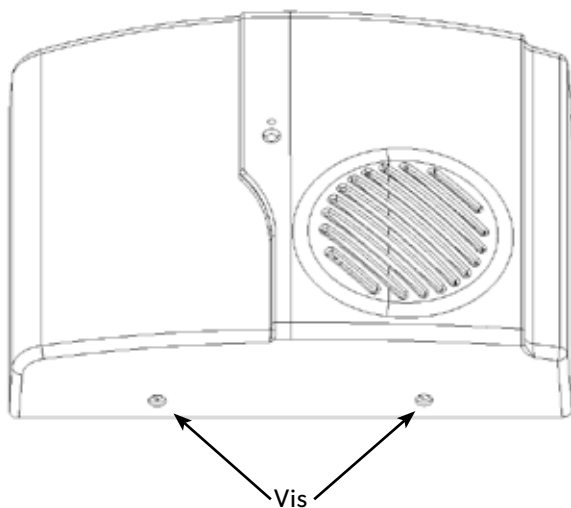

- 2 Placez la centrale d'alarme en mode de changement de configuration.

- 3 Avec un clavier de commande, naviguez jusqu'au menu AJOUTER UN NOUVEAU PERIPHERIQUE

- 4 Validez . L'afficheur indique APPUYER INIT DU PERIPHERIQUE

- 5 A l'aide d'un trombone, appuyez puis relâchez le bouton INIT de la sirène. La LED de la sirène se met à clignoter. Attendez que le clavier affiche SIRENE (1-24) ENREGISTREE

- 6 Appuyez sur OK/YES. L'afficheur indique TEST RADIO ?

Appuyez à nouveau sur OK/YES. La LED de la sirène clignote et le clavier affiche TEST EN COURS


- 7 Placez la sirène à l'endroit présumé de son installation et assurez-vous que la LED continue à clignoter, synonyme d'une bonne communication avec la centrale d'alarme

- 8 Appuyez sur YES pour sortir du test radio, puis sur ESC NO

- 9 L'afficheur propose ENREGISTRER UN AUTRE PERIPH?


Répétez les opérations 1 à 8 pour les autres périphériques

- 10 Lorsque l'enregistrement est terminé, sortez du mode de configuration par un appui long sur ESC NO.

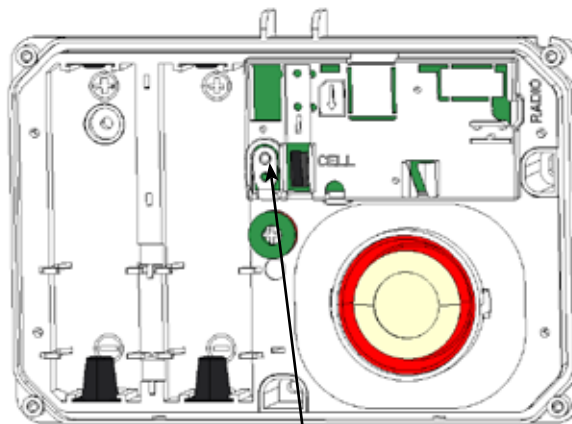

Procédure de fixation

- > Utilisez des outils adaptés.
- > Installez la sirène à un endroit où elle sera entendue des occupants.
- > Installez la sirène à un endroit inaccessible pour rendre impossible sa mise hors service.

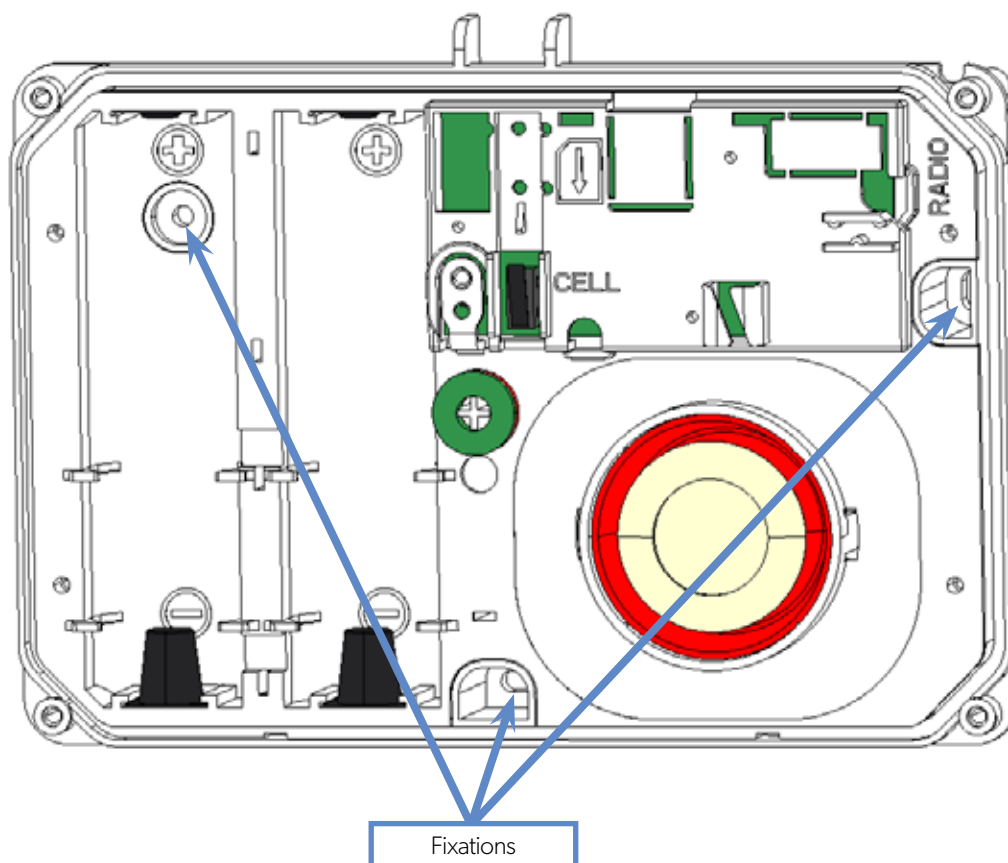

- 1 Ouvrez le produit et retirez les piles
- 2 Tenez la base contre la surface de fixation et marquez les trois points de fixation.
- 3 Percez
- 4 Fixez la base de la sirène en utilisant des chevilles adaptées au support
- 5 Insérez les piles en respectant les polarités
- 6 Fermez le produit avec le couvercle et verrouillez-le avec les deux vis de fixation.

Notes de sécurité / (EN) Security notes / (DE) Hinweise zur Sicherheit

Français

- Retirez les piles avant toute opération de maintenance !
- Attention ! Il y a un risque d'explosion si l'une des piles utilisées est remplacée par une pile de type incorrect !
- Respectez la polarité lors de la mise en place des piles !
- Ne jetez pas les piles usagées ! Ramenez-les à votre installateur ou à un point de collecte spécialisé.

English

- Remove battery before any maintenance !
- WARNING, there is a risk of explosion if a battery is replaced by an incorrect type!
- Observe polarity when setting up the batteries!
- Do not throw used batteries! Bring them to your installer or a collection point.

Deutsch

- Batterien vor jeglichen Wartungsarbeiten entfernen!
- Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie durch eine Batterie falschen Typs ersetzt wird!
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die Polung!
- Entsorgen Sie Batterien nicht im normalen Haushaltsmüll! Bringen Sie Ihre verbrauchten Batterien zu den öffentlichen Sammelstellen.

Caractéristiques

Compatibilité Centrales	Videofied XL200, XT210, XV210, VISIO1000, VISIO GPRS ...
Technologie radio	S2View® Bidirectionnelle 868MHz Conforme EN50131-5-3 grade 2
Antenne radio	Intégrée
Alimentation	Type C - 4x 1,5V D/LR20 – piles alcalines Tension nominale = 6 V Limite basse avant défaut = 4.2V
Consommation de courant	Au repos (moyenne sur 1h) = 150µA ; Max=400mA (avec alarme et communication)
Autonomie	4 ans environ en usage courant
Puissance acoustique	107dB @ 1 mètre
Durée de la sirène	15mn maximum suivant législation locale
Autoprotection	A l'ouverture et à l'arrachement
Supervision	Radio, piles, autoprotection
Indice de protection	IP31 / IK04
Température de fonctionnement	-10° / +40° C (+14° / +104° F)
Humidité relative maximale	75%, sans condensation

Propriétés Physiques

Boîtier	ABS UL94V0 Blanc
Dimensions (LxlxE)	228 mm x 168 mm x 60 mm (9 in. x 6.61 in. x 2.36 in)
Poids	740 g / 26 oz. (sans pile)

Installation / Montage

Sirène et base	Deux vis pour verrouiller le produit et quatre vis pour le fixer à la surface de montage
----------------	--

Certification / Conformités



NF&A2P – 2 boucliers – suivant le référentiel **NF324-H58**



**Matériels de sécurité électroniques,
détection d'intrusion
DISPOSITIF D'ALARME SONORE**

Marque commerciale : **Videofied**

Référence Produits : **SE200w**

N° de Certification : 3123200003A0

Normes

NF EN50131-4:	2009 Grade 2 – Type W
RTC 50131-4:	2009
NF EN50130-4:	1995; A1:1998; A2:2003
NF EN50130-5:	1998 Classe II

Organisme certificateur :

CNPP Cert.

Route de La Chapelle Réanville CS22265
F—27950 SAINT MARCEL
Tel : +33(0)2.32.53.63.63
Fax: +33(0)2.32.53.64.46
Sites Internet : <http://www.cnpp.com>
Email : certification@cnpp.com

Organisme certificateur :

AFNOR Certification

11, rue François de Pressensé
93571 Saint Denis La Plaine Cedex
Tel : +33(0)1.41.62.80.00
Fax: +33(0)1.49.17.90.00
Sites Internet : <http://www.afnor.org>
et <http://www.marque-nf.com>
Email : certification@afnor.org

EMEA SALES

23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FRANCE
E-Mail : emeasales@rsivideotech.com

North American Headquarters

1375 Willow Lake Blvd, Suite 103
Vadnais Heights, MN 55110
USA
E-Mail : usasales@rsivideotech.com

